


イヤーループフェイスマスク



当商品の特徴

① 米国標準規格 ASTM F2100-19 Level 1に対応

高いろ過精度と、抜群の液体防護性を実現。細菌や飛沫による汚染を防ぎます。BFEとPFEは、 $\geq 98.0\%$ ですが、Level 1のマスクです。

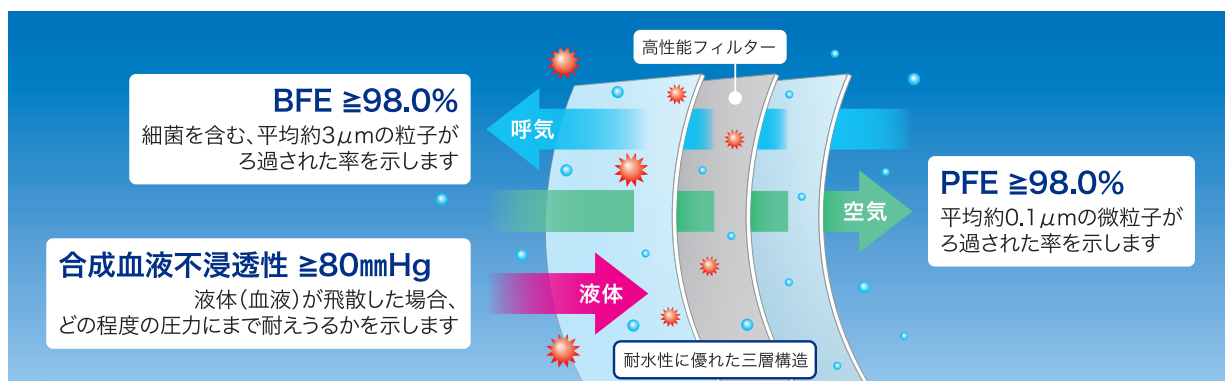


ASTMとは、世界最大の国際標準化・規格設定機関です。日本においては、サージカルマスクを販売する上で、性能規格基準が存在していないため、米国での標準基準となるASTM F2100-19にて性能を表しています。


② 着用時のストレスを軽減

性能だけでなく素材選びにもこだわり、着け心地を追及。着用時のストレスを和らげます。

平ゴムタイプのイヤーバンドで、耳が痛くなりにくい

ソフトで伸縮性のあるポリエステル製

 ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です

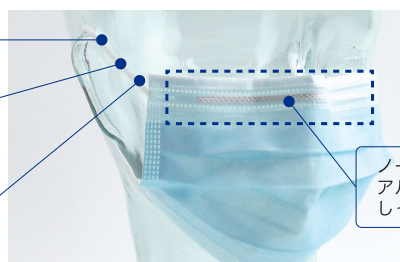

ノーズピースはアルミニウム板で、しっかりとフィット

ASTM F2100-19規格値と、当マスクの実測値

	ASTM規定値		当商品
	LEVEL-1	LEVEL-2	LEVEL-1
BFE (細菌ろ過効率)	$\geq 95.0\%$	$\geq 98.0\%$	$\geq 98.0\%$
PFE (微粒子ろ過効率)	$\geq 95.0\%$	$\geq 98.0\%$	$\geq 98.0\%$
合成血液不浸透性	80mmHg	120mmHg	80mmHg
燃焼性	Class1	Class1	Class1
ΔP (呼吸抵抗)	<4.0	<5.0	<4.0

品番

品番	カラー	サイズ	包装単位	ケース単位
MW01	ホワイト	縦89mm × 横178mm	50枚/箱	40箱/ケース
MB01	ブルー			
MP01	ピンク			